



Kleberauftrag für Segmente

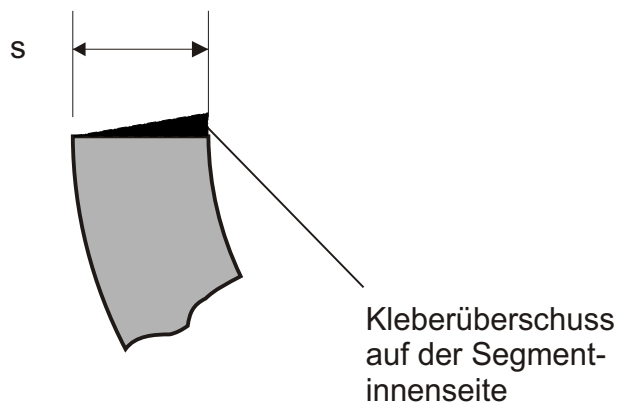

Verbrauch: ca. 3kg/m²-Kleberfläche
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Topfzeit: 60-90 Minuten
Verarbeitung: siehe technisches Datenblatt

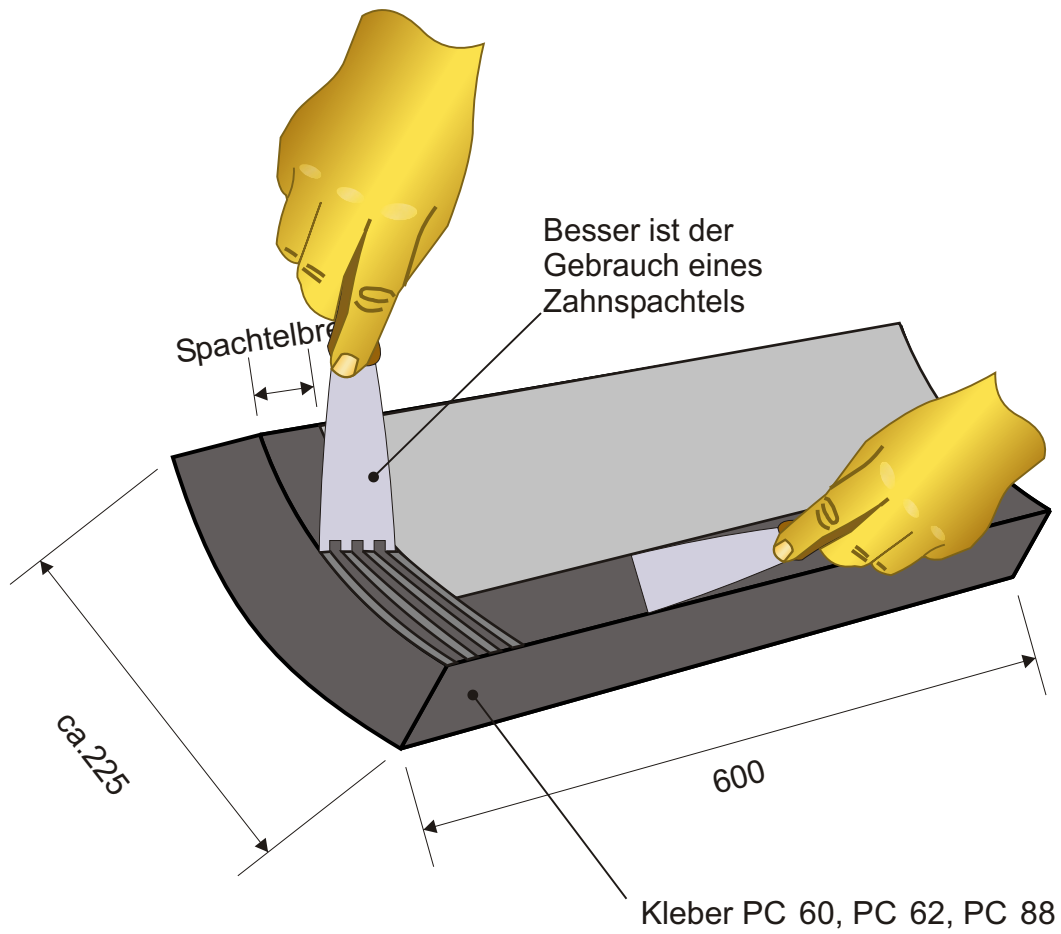

Kleberauftrag für Segmente



Verbrauch: ca. 80 ml/m-Fuge
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Verarbeitung: siehe technisches Datenblatt

