


FST®-Kombibox® R6

Kombischott S90 nach DIN 4102-9 für die gemeinsame Durchführung von Elektro- und Rohrleitungen in Decken und Wänden. Fugenverschluss mit formbeständigen, nicht brennbaren Baustoffen (Mörtel, Gips, Beton). Bauaufsichtlich zugelassen nach AbZ Nr. Z-19.15-1042/aBG Nr. Z-19.53-2303.

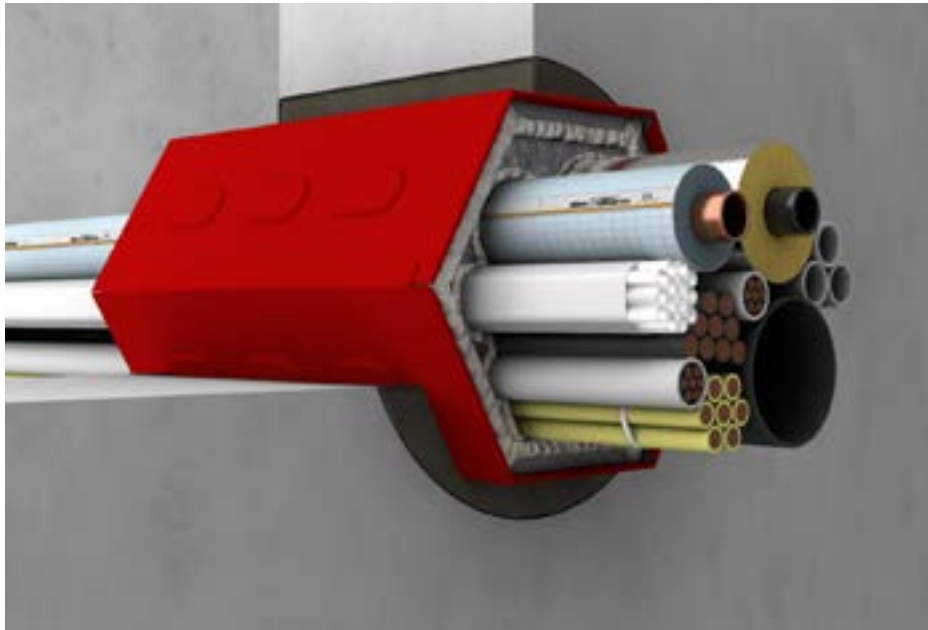

ZUBEHÖR

KENNZEICHNUNGSSCHILD (S. 124)



VERLÄNGERUNG (S. 127)



PISTOLENSCHAUMDOSIERPISTOLE
(S. 124)



**SOUDAFOAM GUN B1 PISTOLEN-
SCHAUM** (S. 124)



DECKENHALTER-SET KOMBIBOX 270
(S. 128)



Zulassung

AbZ/aBG	AbZ Nr. Z-19.15-1042/aBG Nr. Z-19.53-2303
Feuerwiderstandsklasse	S90 nach DIN 4102-9
Zulässige Durchführungen	siehe Seite 50
Einbau	F90-Wand: Massivwand $d \geq 100$ mm, symmetrisch F90-Wand: Leichte Trennwand $d \geq 100$ mm, symmetrisch F90-Decke: Massivdecken $d \geq 150$ mm, symmetrisch F90-Decke: Massivdecken $d \geq 200$ mm, symmetrisch, asymmetrisch
Fugenverschluss	nicht brennbare, formbeständige Baustoffe wie z.B. Mörtel, Gips, Beton, umlaufender Spalt ≥ 10 mm

Ausführung

Materialeigenschaften	rot beschichtetes, korrosionsgeschütztes Stahlblechgehäuse, ausgekleidet mit luftdicht gekapselten Brandschutzpackungen
Max. Boxengröße	250 x 217 x 270 mm
Luftschalldämmung	Mit Schaumplatten*: Mit beidseitig eingesetzten Schaumplatten ohne und bis zu 50 % Kabelbelegung – bewertetes Schalldämm-Maß R_w bis zu 31 dB. Akustisch geprüft bis Boxengröße 128 x 110 mm.

Montage


Abstände	Abstände zu anderen Bauteilöffnungen entsprechend aBG
Belegung	Der Innenraum darf vollständig bis zu 100 % belegt werden. Elektroleitungen sind im Nullabstand zulässig. Bei Rohren wird ein Abstand von 10 mm empfohlen.
Einsatz	ideal für kleine Kernlochbohrungen
Rauchdichtverschluss	mit mitgelieferten Schaumplatten und Silikon oder mit zulässigen PU-Pistolenschäumen B1 (Seite 53)

Infos zum Artikel


Lieferumfang	FST-Kombibox R6, Montageanleitung, Kennzeichnungsschild, 2 Schaumplatten entsprechend Boxengröße
Zubehör (ab Seite 124)	Kennzeichnungsschild, Artikel-Nr. 693-0008 (Seite 124) Verlängerung (Seite 127) Pistoleschaumdosierpistole, Artikel-Nr. 693-0002 (Seite 124) Deckenhalter-Set Kombibox 270 (Seite 128) Soudafoam Gun B1 Pistolenschaum, Artikel-Nr. 693-0001 (Seite 124)

* Schallwerte abhängig von Kombibox Typ, Belegung und Verschluss


Hinweise zum Einbau



Länge: 270 mm



Außenmaß



Innenmaß



Kernbohrung


FST®-Kombibox® R6

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Kernbohrung* d	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	Stück
Breite 94 mm							
670-0980	R6 094 080	94	80	45	40	≥ 125	1
Breite 118 mm							
670-1110	R6 118 100	118	100	70	60	≥ 150	1
Breite 128 mm							
670-1211	R6 128 110	128	110	80	70	≥ 160	1
Breite 200 mm							
670-2017	R6 200 174	200	174	155	134	≥ 230	1
Breite 250 mm							
670-2521	R6 250 217	250	217	194	168	≥ 280	1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.

Einbau FST®-Kombibox® R6

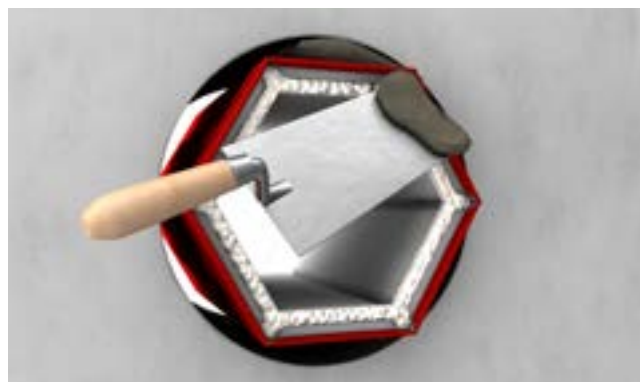

FST®-Kombibox® R6

- Fugenverschluss: nicht brennbares, formbeständiges Material
- Beispiele: Gips, Mörtel, Beton
- Umlaufender Spalt ≥ 10 mm

* Die Abmessungen für die Kernbohrung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.