

Multimastic SP

Mastic coupe-feu



Fiche de produit

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic SP

Mastic coupe-feu



Résistance au feu
≤ 240 minutes



Isolation sonore
Rw 54 dB



Fonction préservée
25 ans

Mastic coupe-feu

Multimastic SP est un mastic coupe-feu sur base acrylique pour l'étanchéité ignifuge des ouvertures entourant des gaines de câbles et passages de tuyaux et câbles et pour le collage (mutuel) de panneaux coupe-feu Multimastic FB1/FB2. Multimastic SP se gonfle quand il est exposé à la chaleur et crée un joint coupe-feu et étanche à la fumée vers les pièces adjacentes.

Multimastic SP fait partie du Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic SP peut être utilisé également avec l'enduit coupe-feu Multimastic C.

Avantages

- ✓ Résistance au feu ≤ 240 minutes
- ✓ Certification CE
- ✓ Très bonne isolation sonore
- ✓ Convivial et écologique
- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Aucun apprêt requis pour la plupart des surfaces
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Utiliser en combinaison avec Multimastic C

Domaine d'application

- ✓ Murs et planchers massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Panneaux coupe-feu
- ✓ Tubes métalliques avec et sans isolation
- ✓ Chemins de câbles, échelles à câbles, câbles électriques et faisceaux de câbles
- ✓ Tubes composites en aluminium avec et sans isolation
- ✓ Tuyaux en plastique

Données techniques

Couleur	Blanc
Conservabilité	18 mois dans l'emballage fermé à une plage de température de +5 °C à +30 °C
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance de température	-20 °C à +70 °C
Durcissement complet	3 à 5 jours selon l'épaisseur et la température
VOC contenu	12 g/L
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Emballage

	Contenu	Palette	Palette	Numéro d'article
Seau	6 kg	80 seaux	480 kg	203001006



Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE
- ✓ Rapports d'émissions
- ✓ Rapport acoustique

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-3
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1104
- ✓ Rapport 23/0060
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com

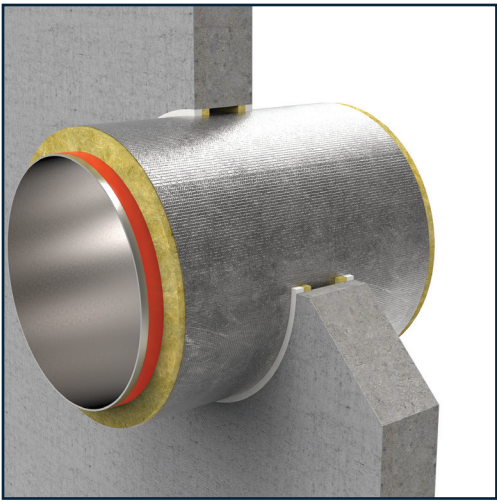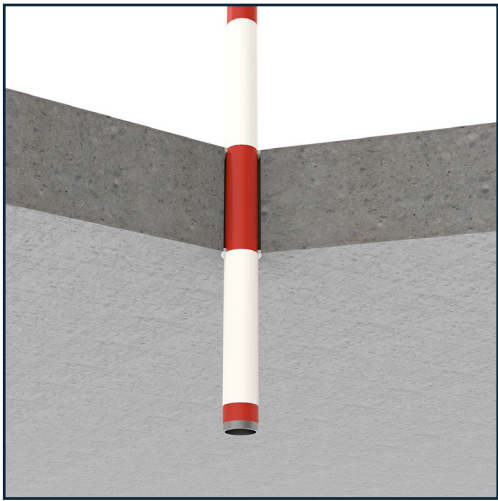

Multisealant SP-PDS- FR | Version 311 09/2021 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | Middelburg | Pays-Bas



