

Multitherm Bandage

Wärmedämmung



Produktdatenblätter

MULCOL
INTERNATIONAL

Multitherm Bandage

Wärmedämmung



Feuerwiderstand
≤ 120 Minuten



Nutzungsdauer
30 Jahre



Verwendung
Für den Innenbereich



Geschwindigkeit
Schnelle Installation

Wärmedämmung

Multitherm Bandage ist eine selbstklebende Wärmedämmung auf einer Rolle, speziell entwickelt für die thermische und Brandschutzisolierung von, unter anderem, Metallrohren, die einen kurzen Abstand zur Brandschutzwand haben. Multitherm Bandage absorbiert die Temperatur des Rohres, so daß keine Temperaturübertragung zur benachbarten Bereichen erfolgen kann.

Multitherm Bandage ist ein Bestandteil des Mulcol® Penetration Seal Systems.

Vorteile

- ✓ Feuerwiderstand ≤ 120 Minuten
- ✓ CE-zertifiziert
- ✓ Sehr schnell und einfach zu installieren
- ✓ Isolationslänge von 150 mm
- ✓ Ein Produkt für Rohre mit Durchmessers bis 114,3 mm
- ✓ Kein Abfall
- ✓ Umwelt- und benutzerfreundlich
- ✓ Dauerhaft elastisch
- ✓ Nutzungsdauer von 30 Jahren

Anwendungsbereich

- ✓ Massivdecken
- ✓ Massivwände
- ✓ Leichtbauwände
- ✓ Brandschutzplatten beschichtet
- ✓ 2-Komponenten Brandschutzschaum
- ✓ Metallrohre bis Ø 114,3 mm
- ✓ Kupferrohre bis Ø 88,9 mm
- ✓ Aluminium-Verbundrohre bis Ø 75 mm

Technische Daten

Farbe	Rot / Braun mit einer grauen Deckschicht
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +60 °C
Brandklasse	Klasse E gemäß EN 13501-1

Verpackung

	Abmessungen	Packung	Palette	Artikelnummer
Rolle	3000 x 150 x 3 mm	1 Stück	100 Stück	205001300



Verfügbare technische Dokumente

- ✓ Produktdatenblatt (PDB)
- ✓ Technisches Datenblatt (TDB)
- ✓ Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- ✓ Montageanleitung
- ✓ CE-Zertifikat

Zulassungen

- ✓ Geprüft nach EN 1366-3
- ✓ Klassifizierung nach EN 13501-2
- ✓ Zertifiziert nach EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA-Bericht 20/1320
- ✓ Leistungserklärung (DoP)

Die vorgenannten Unterlagen können bei Ihrem Mulcol-Ansprechpartner angefordert werden oder über www.mulcol.com

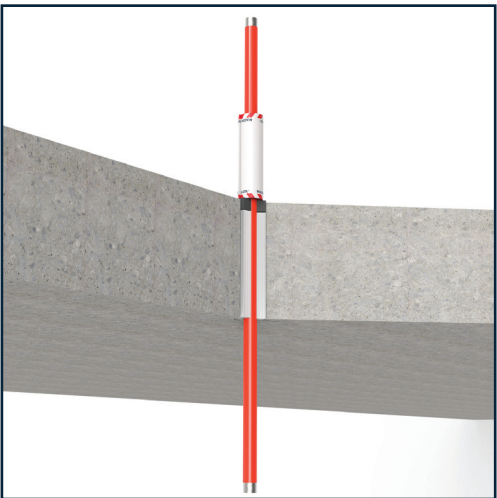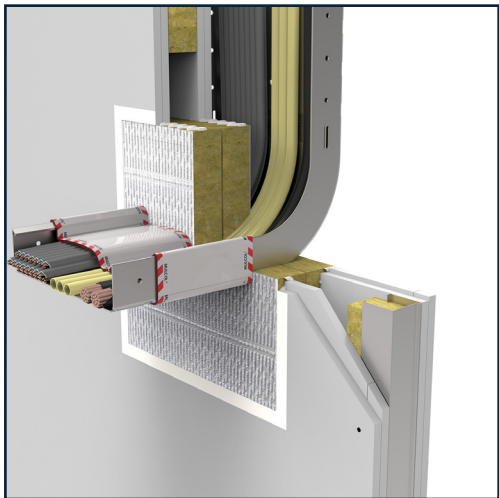

Multitherm Bandage -PDS- DE | Version 3.2 | 09/2023 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | Middelburg | The Netherlands

